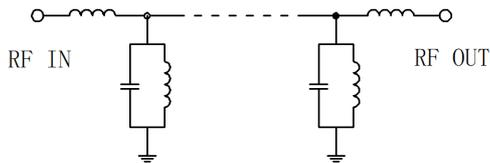


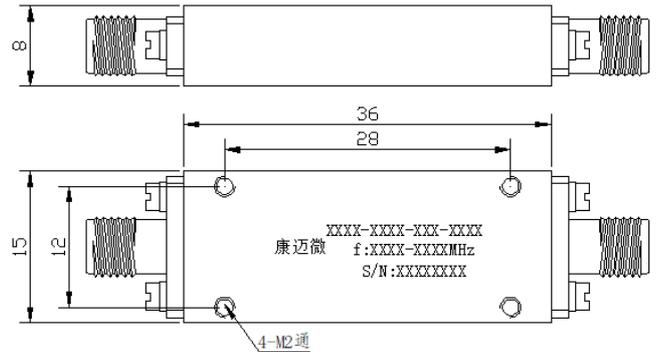
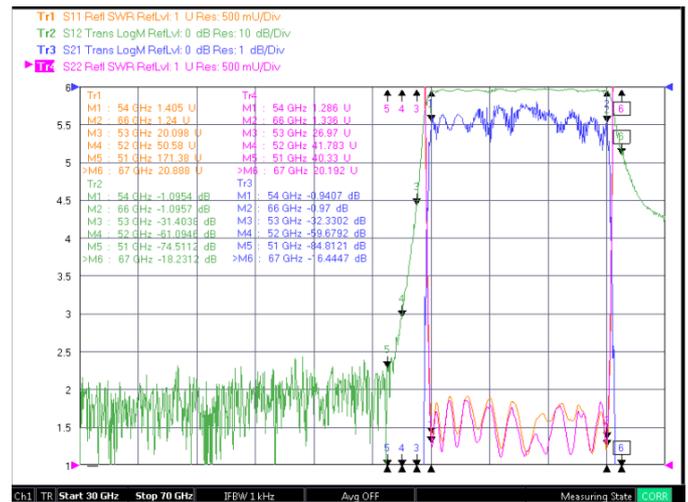
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	54	~	66	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			2	dB
带外抑制	DC-48	GHz≥	70			dB
带外抑制	70	GHz≥	25			dB
带外抑制	72(设计保证)	GHz≥	35			dB
带外抑制	48-51G	GHz≥	65			dB
带外抑制	51-52G	GHz≥	55			dB
带外抑制	52-53G	GHz≥	25			dB
通带驻波	/	/			2	

**其它参数**

接口形式	1.85-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。