

产品特点

低损耗，大功率。

主要参数

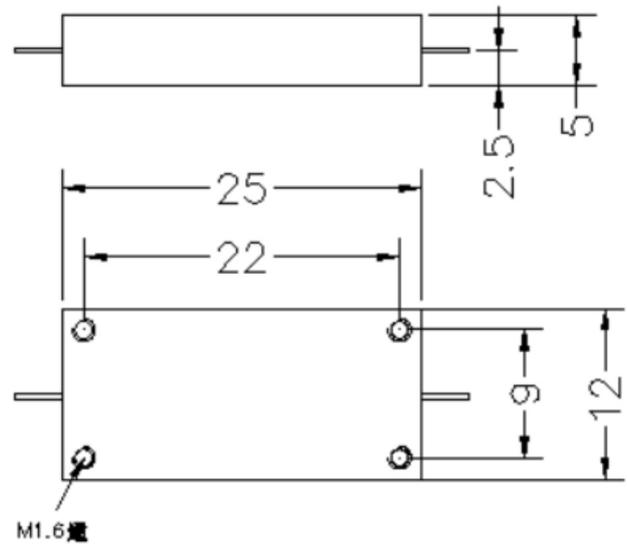
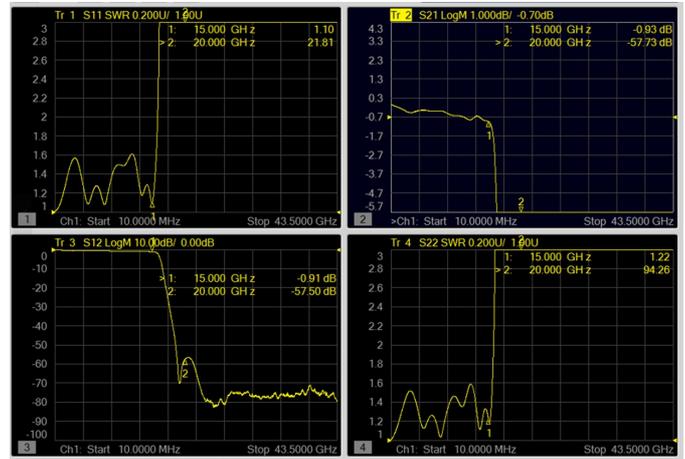
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	15	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	20-50	GHz≥	55			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	15W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。