

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
插入损耗			0.8	dB
驻波比			1.3	dB


其它参数

波导管类别	软波导
接口形式一	FBM320
接口形式二	FBP320
表面	黑色烤漆
工作温度	-30~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

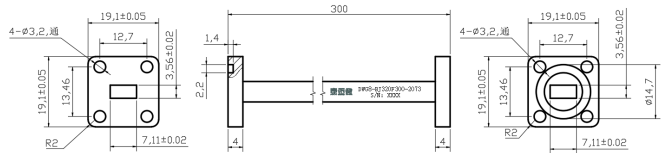

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。