

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	68.5	~	71.5	MHz
中心损耗	/	/		24	25	dB
1dB带宽	/	/		3		MHz
3dB带宽	/	/		3.5		MHz
40dB带宽	/	/		4.88		MHz
带外抑制				55		dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤1400ns
时延波动	≤60ns



典型测试数据

F(MHz)	S21 (us)	S21 (dB)
60.97	1.5789	-72.73
63.03	3.2419	-64.32
64.07	1.0256	-78.05
65.1	1.414	-67.33
66.13	3.5631	-68.65
67.17	1.4858	-70.64
67.4	2.3319	-59.08
67.83	1.2969	-35.11
68.3	1.2248	-25.2
69.23	1.2629	-22.79
70.27	1.2765	-22.69
71.3	1.2747	-22.49
71.77	1.2578	-24.2
72.23	1.2913	-33.11
72.67	1.25	-67.05
75.43	0.0318	-77.03
76.47	2.4105	-71.03
77.5	1.5315	-67.64
79.57	0.6376	-76.02


参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

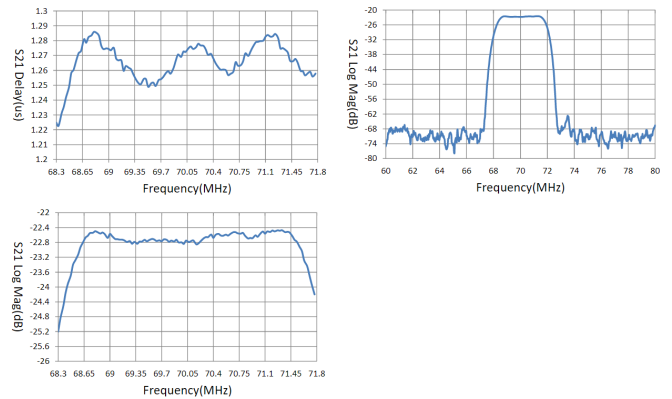

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。