


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	700	~	1300	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-500	MHz≥	50			dB
带外抑制	1500-3000					dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

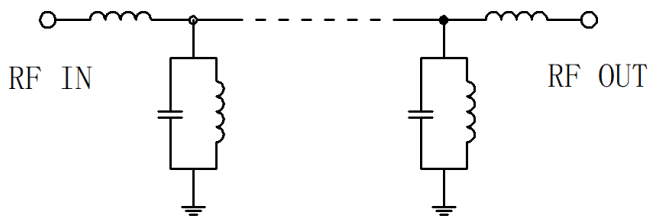

参考实物图



外形结构图 (mm)

