

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	600	MHz
插入损耗		2		dB
输入驻波比		1.8		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		3		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	代替ADT2-1T-1P+

端口定义

PRIMARY DOT	3
PRIMARY	1
SECONDARY DOT	4
SECONDARY	6
SECONDARY C T	5
NOT USED	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

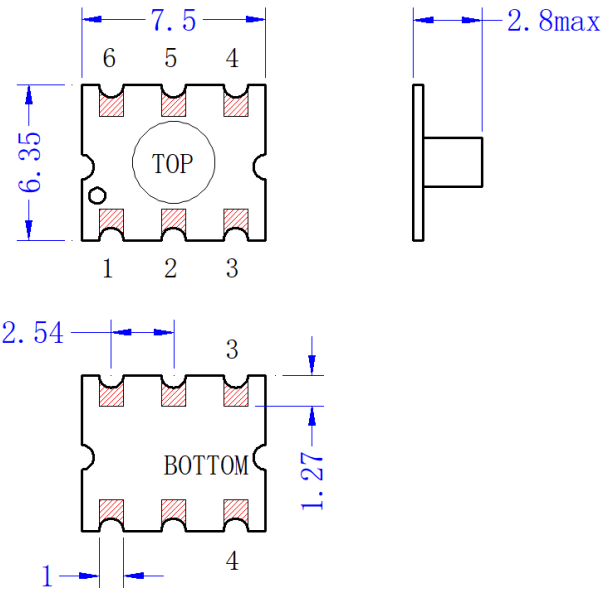

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------