

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	40000	MHz
插入损耗			3.2	dB
耦合度	8.8	10	11.2	dB
方向性	10			dB
主线驻波比			1.7	
耦合线驻波比			1.7	


其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

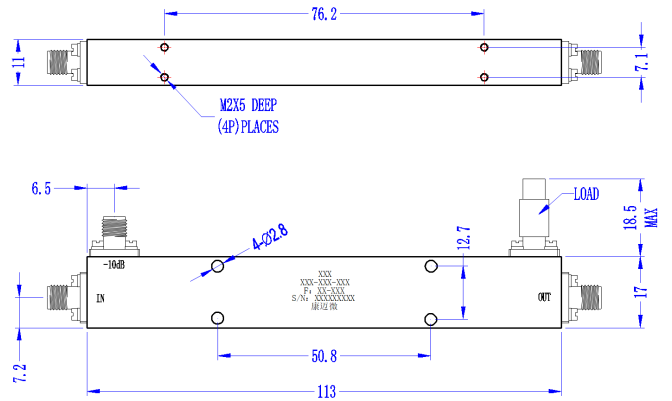

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。