

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	600	MHz
插入损耗			0.5	dB
隔离度	15			dB
输入驻波比			1.35	
输出驻波比			1.35	
幅度平衡			0.3	dB
相位平衡			±3	°

其它参数

功率容量	600W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-F
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2

参考实物图



外形结构图 (mm)

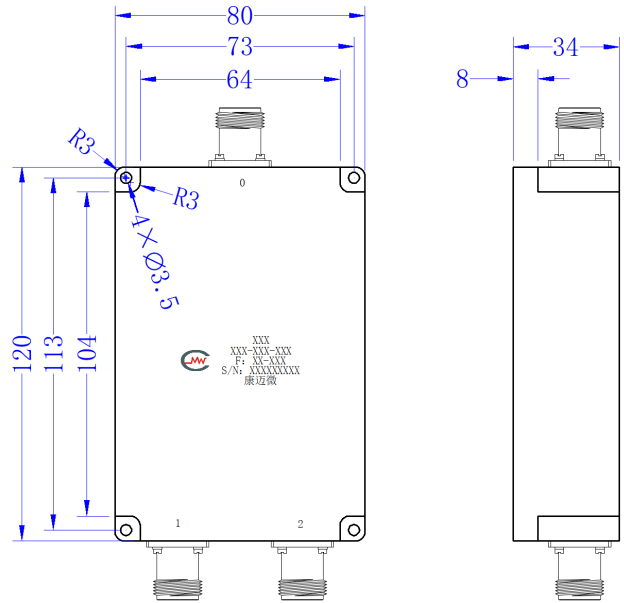

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。