

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	300	MHz
插入损耗			0.3	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.3	


其它参数

接口形式	N-K
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	1000W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

输入端口	N-K	---
输出端口	N-K	---
耦合端口	SMA-K	---
隔离端口	SMA-K	---

外形结构图 (mm)

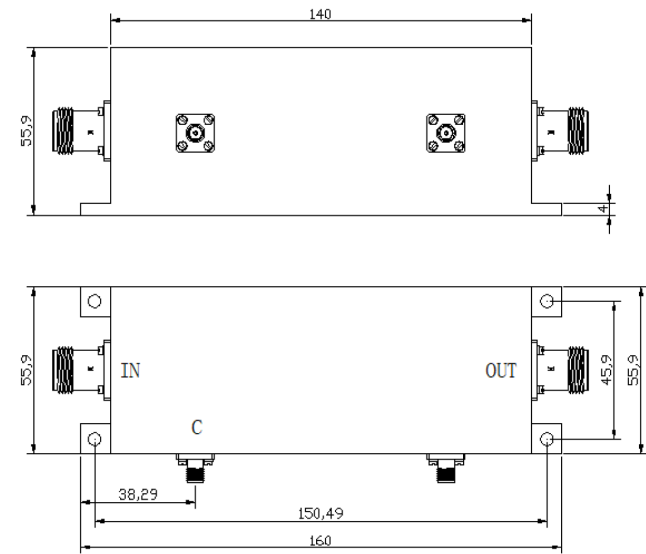

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。