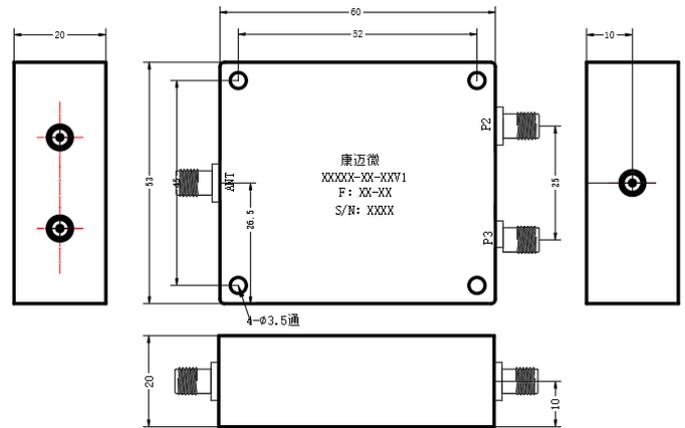


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	20	~	820	MHz
通带频率二	/	/	900	~	8000	MHz
通带驻波					2.0	
交叉损耗	860	MHz			5.5	dB
通带损耗	20-820	MHz			1.5	dB
通带损耗	900-8000	MHz			2.2	dB
通带一抑制度	0.95-8	GHz \geq	45			dBc
通带二抑制度	20-750	MHz \geq	45			dBc

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C设计保证
储存温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|