


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	174	~	176	MHz
中心损耗	/	/			7.0	dB
3dB带宽	4±1	MHz				
带外抑制	DC-150	MHz≥	60			dBc
带外抑制	200-500	MHz≥	60			dBc
通带驻波	175	MHz			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

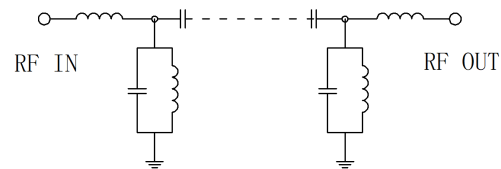

参考实物图



外形结构图 (mm)

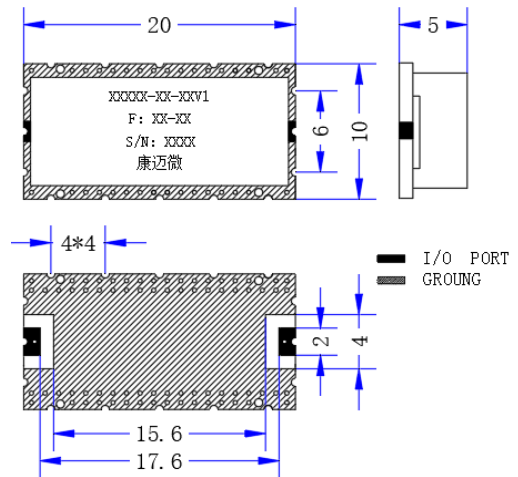

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。