

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
射频频率	2	~	18	GHz
本振频率	2	~	18	GHz
中频频率	DC	~	3	GHz
变频损耗			15	dB
本振射频隔离		30		dB
本振中频隔离		20		dB
射频中频隔离		20		dB
本振功率	10	14	17	dBm

其它参数

功率容量	23dBm
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S21 损耗 dB	S12 隔离 (本振-射频) dB	S12 隔离 (本振-中频) dB	S12 隔离 (射频-中频) dB
1	-19	58.5	39.9	19.8
2	-19	58.5	39.9	19.8
4	-10.59	32.98	21.34	20.8
5	-12.1	30.3	24.27	24.1
6	-12.1	30.3	24.27	24.1
7	-12.7	33.9	26.14	23.2
9	-12.35	43.6	32.2	28.1
10	-12.3	50	33.7	26.9
11	-12.3	50	33.7	26.9
13	-12.9	41.2	23.85	23.6
14	-12.1	39.3	28.1	28.1
15	-12.1	39.3	28.1	28.1
16	-11.1	48.6	35.1	32.5
18	-9.4	56.9	53.8	44.2
19	-10.7	55.7	51.1	42.3


参考实物图



外形结构图 (mm)

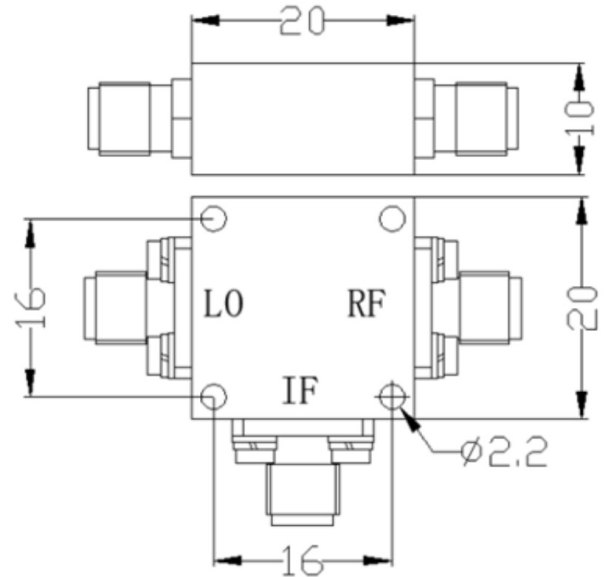

典型测试曲线图

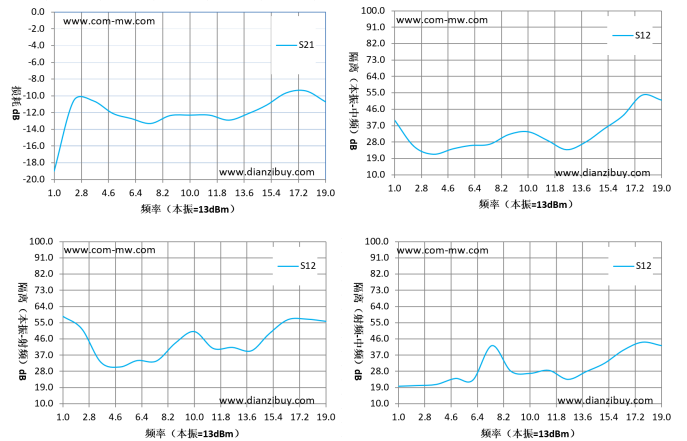

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。