

产品特点

高功率, 低损耗。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	60	MHz
插入损耗		0.1	0.2	dB
耦合度	20.5	20	21.6	dB
方向性	16	22		dB
主线驻波比		1.15	1.25	
耦合线驻波比		1.2	1.3	


其它参数

接口形式	表面贴装
功率容量	40W
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代SYDC-20-61VHP+


其它参数

输入端口	1
输出端口	8
耦合端口	4
隔离端口	5 (接50欧姆负载电阻)
接地端口	2, 3, 6, 7



建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

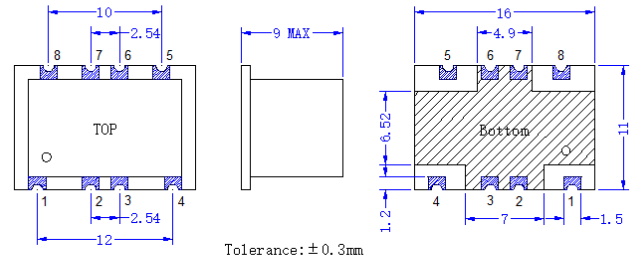

其它参数

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。