

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	490	~	540	MHz
通带频率二	/	/	620	~	670	MHz
通带一损耗	/	/			0.6	dB
通带二损耗	/	/			0.6	dB
通带波动	/	/			0.4	dB
通带一抑制度	620-670	MHz≥	85			dB
通带一抑制度	二, 三次谐波		50			dB
通带二抑制度	490-540	MHz≥	85			dB
通带二抑制度	二, 三次谐波		70			dB
相互隔离			85			dB
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	30W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
其它	高度15000米, 做气密封焊, 满足低气压

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	RF1
3	通带二	RF2

外形结构图 (mm)

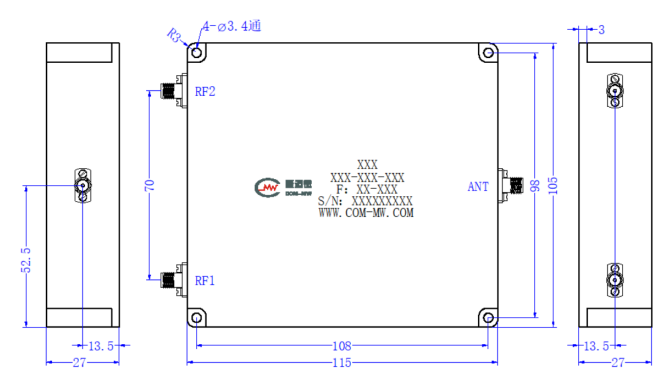

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。