

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	30	MHz
插入损耗		0.8		dB
隔离度		45		dB
驻波比		1.5		


其它参数

开关路数	单刀三掷
开关特性	电子反射式开关
开关时间	3000ns
接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
功率容量	200W设计保证
工作电压	+5V
工作电流	300mA
工作温度	-45~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

真值表

控制输入			选通状态
T1	T2	T3	J0 to J3
1	0	0	J1
0	1	0	J2
0	0	1	J3

外形结构图 (mm)

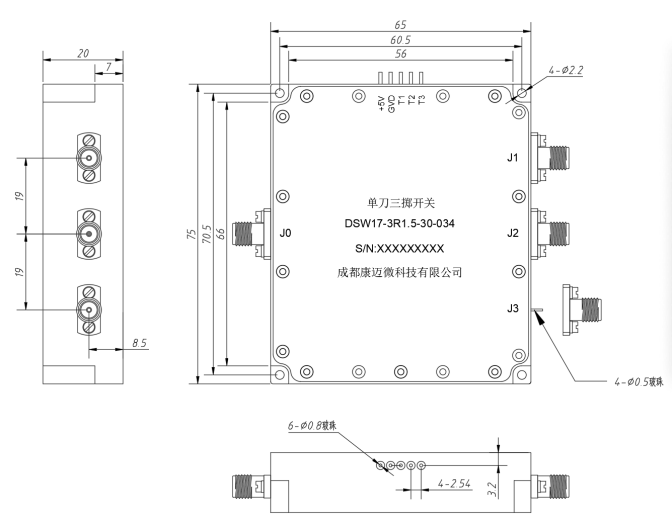

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。