

产品特点

宽带, 小体积。

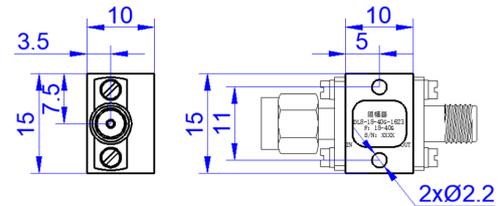
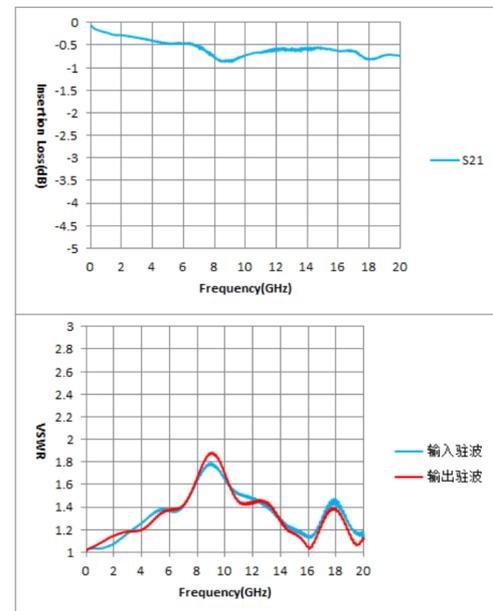
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.01	~	20	GHz
限幅电平			16	dBm
插入损耗			1	dB
驻波比			2	

其它参数

功率容量	4W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	使用时, 需确保无直流电压进入模块。

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1、注意输入输出方向, 反接可能会导致产品烧毁。