

技术要求

参数		单位
插入损耗	6.0	dB
驻波比	1.6	
通带频率一	50-84	MHz
通带频率二	84-142	MHz
通带频率三	142-240	MHz
通带频率四	240-405	MHz
通带频率五	405-685	MHz
通带频率六	685-1160	MHz
通带频率七	1160-2000	MHz
带外抑制	40 dB矩形系数≤2.2	


其它参数

开关滤波路数	七选一
开关时间	ns
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	30dBm设计保证
工作电压	+5V
工作温度	-40~+75℃
控制方式	TTL（控制接口：DB-9）
其它	1脚+5V；2脚接地；3,4,5,6,脚为控制；7,8,9脚为空

真值表

	3脚	4脚	5脚	6脚	
频率一	0	0	0	0	
频率二	0	0	1	0	
频率三	1	0	1	0	
频率四	0	1	1	0	
频率五	1	1	1	0	
频率六	0	0	0	1	
频率七	0	0	1	1	

外形结构图（mm）

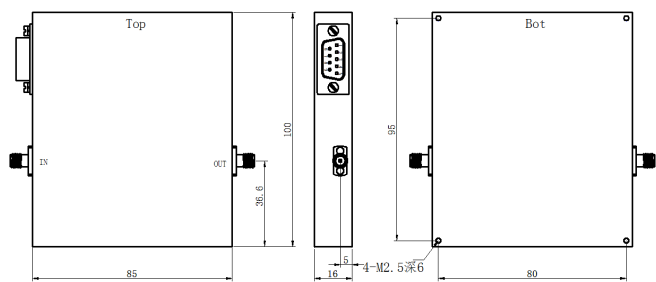

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。