主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	450	~	990	MHz
通带损耗	720	MHz			2.0	dB
带内波动	/	/			3.0	dB
带外抑制	DC-350	MHz≥	33			dB
带外抑制	1100-3000	MHz≥	33			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
带宽	-3dB≥540MHz
时延波动	≤1.5ns（70%带宽）
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	带内起伏：≤0.5dB

功能示意图

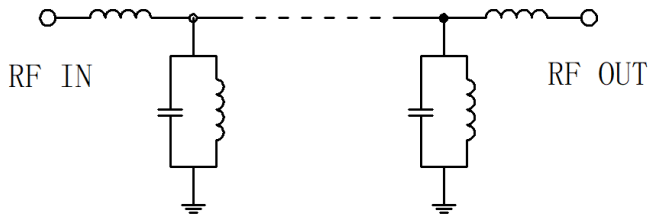

外形结构图（mm）

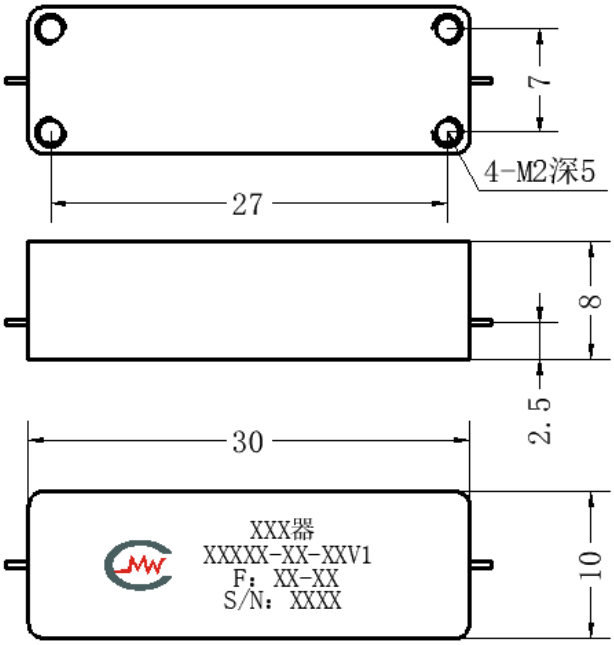

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。