

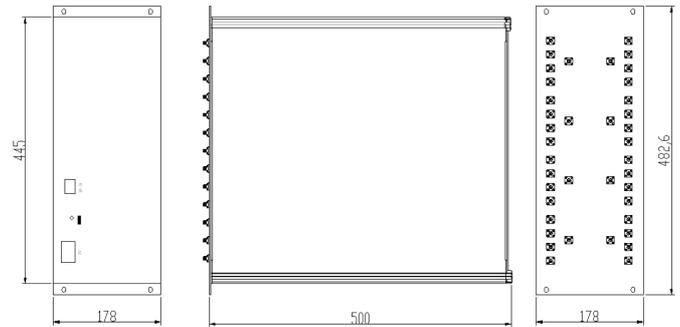
**技术要求**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	13000	MHz
插入损耗			1.8	dB
隔离度	60			dB
驻波比			1.8	

**其它参数**

开关路数	8组4选1
控制方式	RJ-45
开关特性	反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	灰色
功率容量	50W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+220V
工作温度	-30~+60°C设计保证
质量等级	工业级
开关寿命	100万次

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。