

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3500	~	8000	MHz
插入损耗			2.3@0°	dB
插入损耗			5.3@90°	dB
隔离度	18			dB
驻波比			1.5	
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	20W设计保证
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

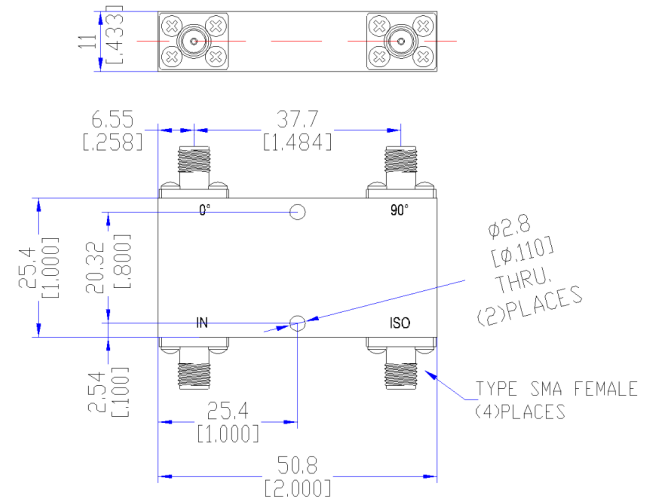

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。