


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率1				直通		
通带频率2			225	~	320	MHz
通带频率3			320	~	460	MHz
通带频率4			460	~	678	MHz
通带频率5			1300	~	1950	MHz
通带驻波					1.5	
通带损耗					1.0	dB
带外抑制(2.3.4)	二次、三次谐波	MHz≥	65			dB
带外抑制(5)	二次、三次谐波	MHz≥	55			dB

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

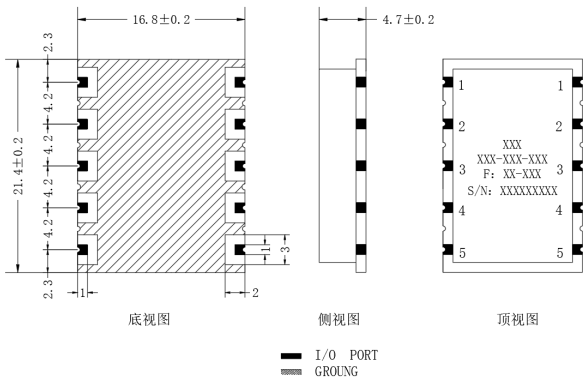

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。