

**主要参数**

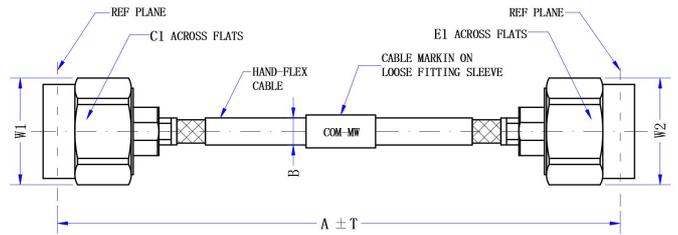
指标名称	频率(GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC~8GHz	DC	~	8	GHz
插入损耗	DC~8GHz		3.0		dB
驻波	DC~8GHz		1.35		

**其它参数**

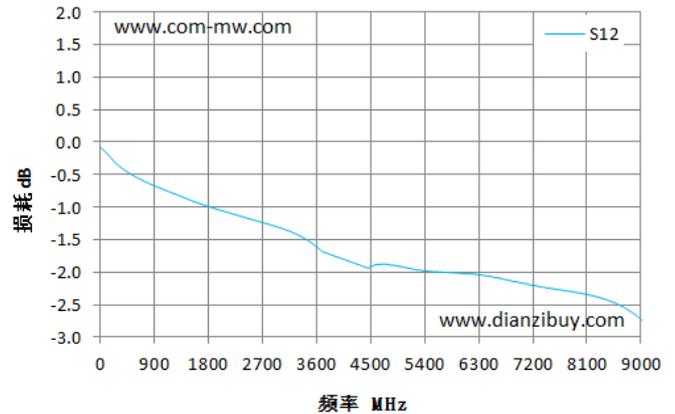
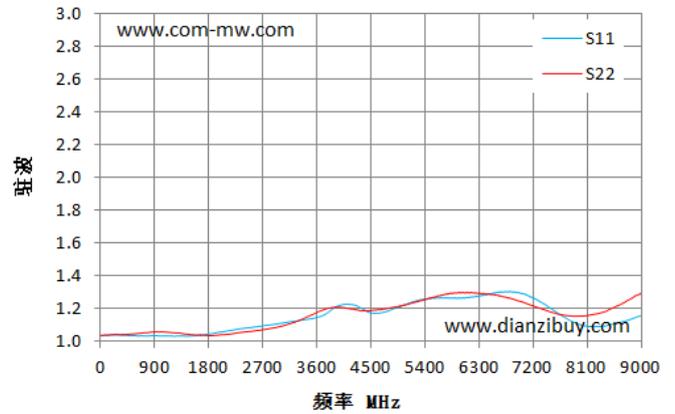
电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	4m
接口一	N-J
接口二	N-J
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+70°C设计保证

**典型测试数据**

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.04	1.04	-0.08
643	1.03	1.05	-0.56
1286	1.03	1.05	-0.81
1929	1.05	1.04	-1.03
2571	1.09	1.07	-1.2
3214	1.12	1.11	-1.4
3857	1.2	1.21	-1.68
4500	1.17	1.19	-1.92
5143	1.23	1.23	-1.94
5786	1.27	1.29	-2
6429	1.29	1.29	-2.06
7071	1.29	1.23	-2.17
7714	1.15	1.16	-2.28
8357	1.09	1.18	-2.4
9000	1.16	1.29	-2.72

**外形结构图**

**外形尺寸 (mm)**

A	4	m	C1	20	mm
B	10.2	mm	E1	20	mm
T	40	mm	W1	18	mm
			W2	18	mm

**典型功率曲线图**


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。