

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
插入损耗			0.6	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.4	
耦合线驻波比			1.6	


其它参数

接口形式	N-J
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	平均400W, 峰值3000W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入端口	IN (N-J)	---
输出端口	OUT (N-J)	---
耦合端口	C (N-K)	---

外形结构图 (mm)

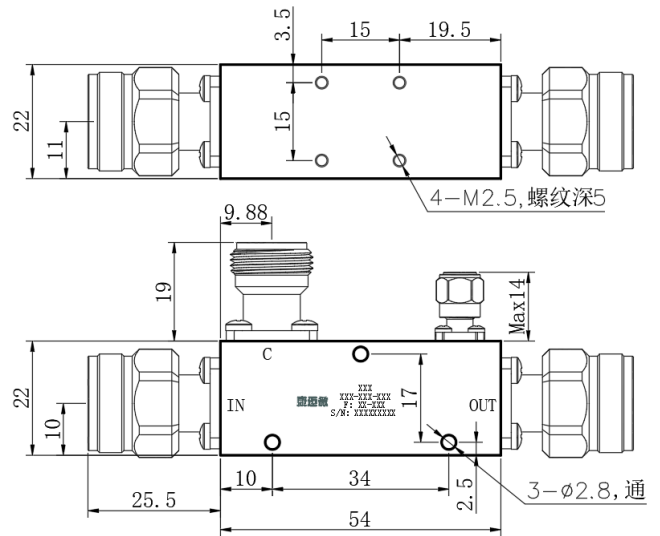

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。