


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2500	~	2520	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-2470	MHz≥	30			dB
带外抑制	2550-5000	MHz≥	30			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-0~+50℃
存储温度	-40~+85℃设计保证
其它	户外使用，防水设计。

外形结构图 (mm)

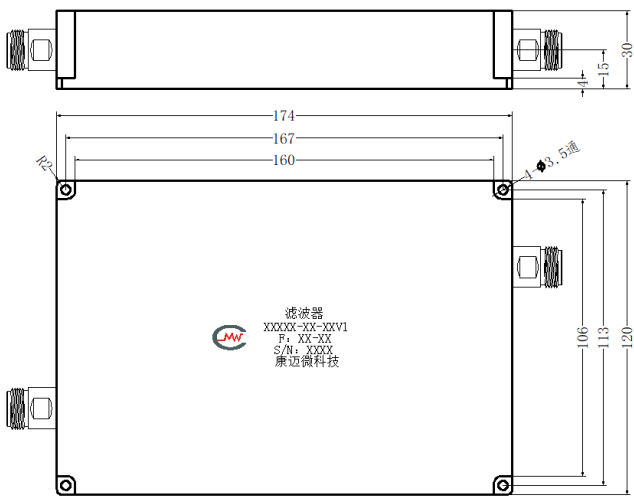

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。