

产品特点

小型化，温度范围宽，高可靠性。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	137	~	150	MHz
通带频率二	/	/	245	~	275	MHz
通带频率三	/	/	400	~	485	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					2.0	dB
通带一抑制度	170-500	MHz≥	40			dB
通带一抑制度	DC-120	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	DC-215	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	310-500	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	DC-360	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	535-1200	MHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	1W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

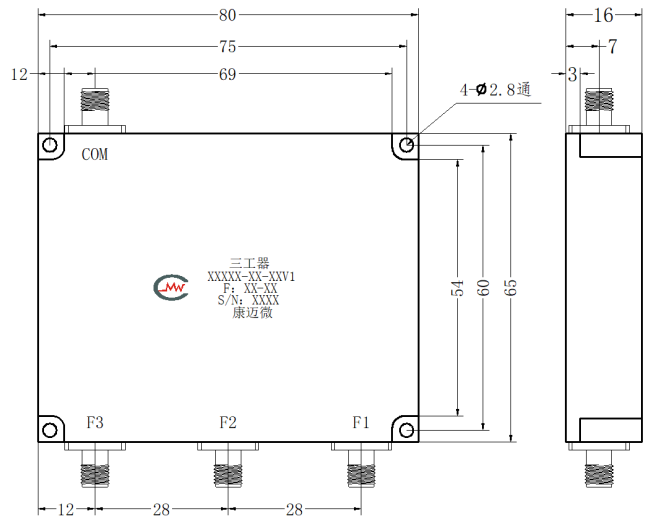

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。