

产品特点

数字移相器

主要参数

| 参数   | 最小   | 典型  | 最大   | 单位  |
|------|------|-----|------|-----|
| 工作频率 | 5.65 | ~   | 5.95 | GHz |
| 插入损耗 |      |     | 3    | dB  |
| 驻波   |      |     | 1.2  |     |
| 移相精度 |      | ±10 |      | °   |


其它参数

|      |               |
|------|---------------|
| 移相位数 | 1位            |
| 接口形式 | SMA-K         |
| 表面   | 本导            |
| 功率容量 | 30dBm设计保证     |
| 工作温度 | -30~+60°C设计保证 |

真值表

|    |    |     |
|----|----|-----|
| C  | 0  | 1   |
| 相位 | 参考 | 90° |

外形结构图 (mm)

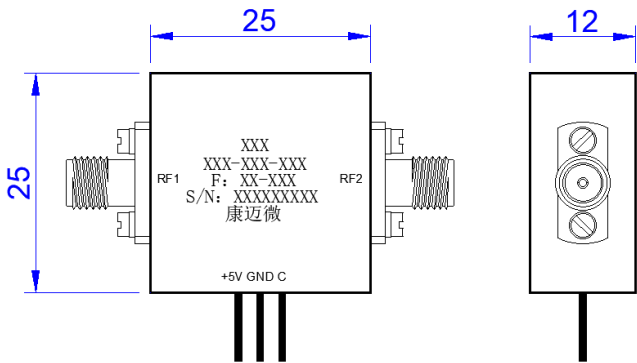

注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。