

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	225	~	850	MHz
通带频率二	/	/	950	~	2500	MHz
通带一损耗	/	/			2.0	dB
通带二损耗	/	/			2.0	dB
通带波动	/	/			2.0	dB
通带驻波	DC-2500 MHz	/			2.0	
通带一抑制度	1250-250 0	MHz≥	30			dB
通带二抑制度	DC-850	MHz≥	30			dB


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铜H62镀镍
工作温度	-40~+70℃

端口定义

1	公共端	C
2	通带一	L
3	通带二	H
4	接地端	

外形结构图 (mm)

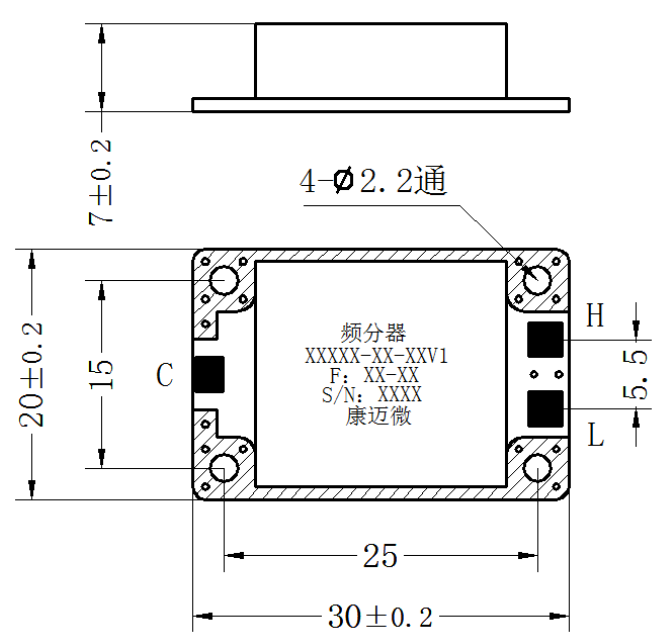

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。