


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	600	MHz
插入损耗		1.5@600MHz		dB
均衡量		3@108MHz		dB
均衡量		2.1@225MHz		dB
均衡量		0.85@400MHz		dB
均衡量		0.3@512MHz		dB
驻波比			1.5	dB

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀银
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

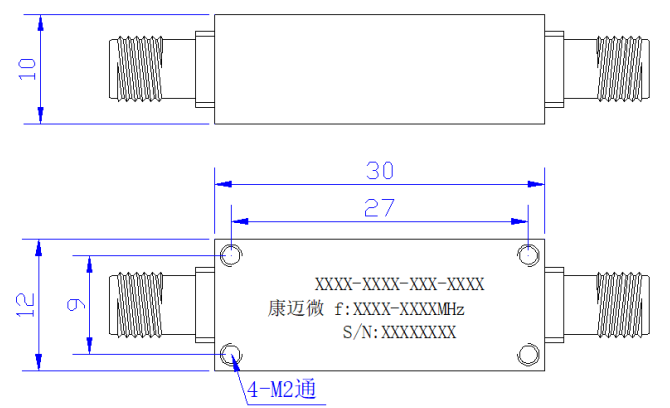

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。