



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	8	GHz
插入损耗		1.1@8GHz		dB
均衡量		1.5		dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	0.2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试曲线图

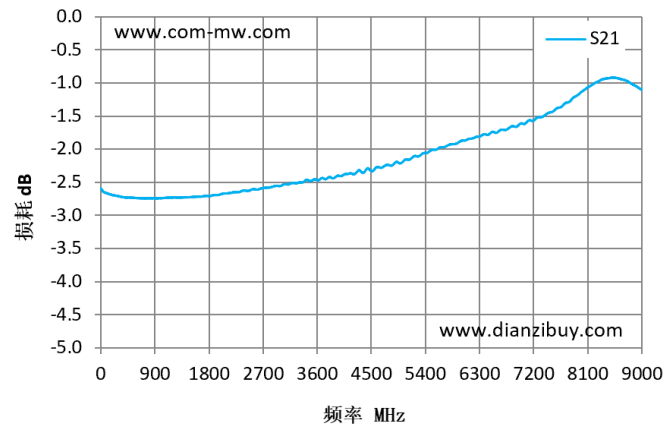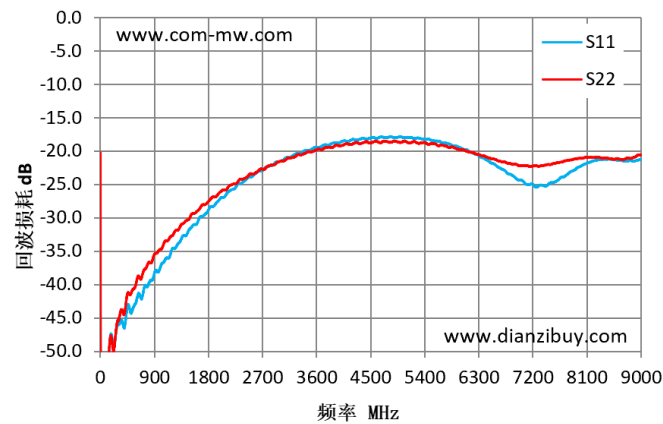

参考实物图



外形结构图 (mm)

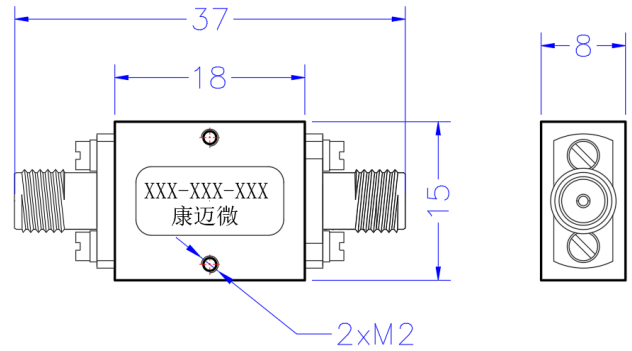

典型测试数据

频率 MHz	S11 回波损耗 dB	S22 回波损耗 dB	S21 损耗 dB
0.01	-38.2	-37.68	-2.59
643	-41.3	-38.8	-2.74
1286	-33.92	-31.83	-2.73
1929	-27.76	-26.78	-2.69
2571	-23.41	-23.28	-2.61
3214	-20.56	-20.92	-2.51
3857	-18.8	-19.41	-2.44
4500	-17.99	-18.74	-2.33
5143	-17.89	-18.72	-2.16
5786	-18.85	-19.37	-1.94
6429	-21.28	-20.85	-1.79
7071	-24.81	-22.16	-1.61
7714	-23.83	-21.49	-1.32
8357	-21.21	-21.02	-0.94
9000	-21.16	-20.55	-1.1

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。