

主要参数

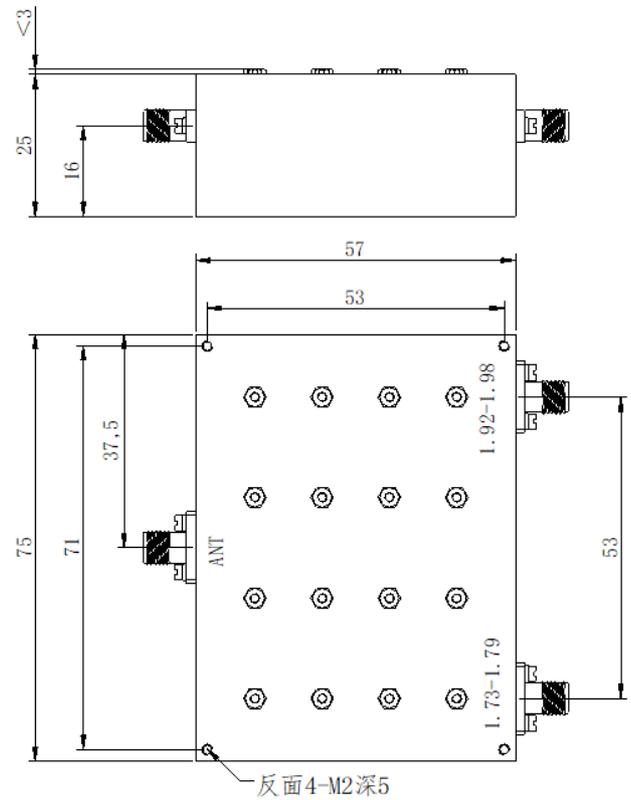
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1730	~	1790	MHz
通带频率二	/	/	1920	~	1980	MHz
通带一损耗	/	/			1.0	dB
通带二损耗	/	/			1.0	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	1920-1980	MHz≥	60			dB
通带二抑制度	1730-1790	MHz≥	60			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。