


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			9.5	~	14.5	MHz
中心损耗					0.5	dB
带外抑制	DC-4.75	MHz $\geq$	20			dB
带外抑制	29-100	MHz $\geq$	20			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	输出三阶截点: >40输出二阶截点: >75 (典型值, 设计保证)


功能示意图

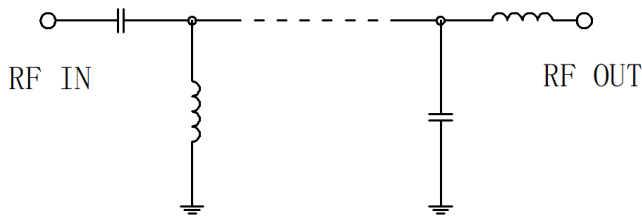


参考实物图



外形结构图 (mm)

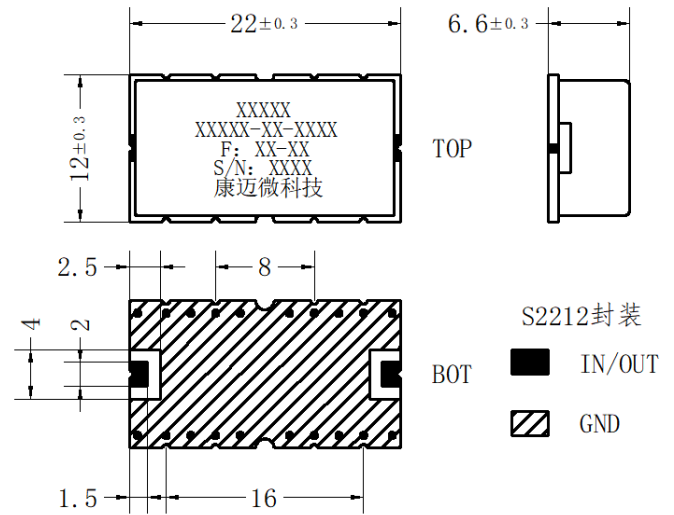

建议PCB布局图

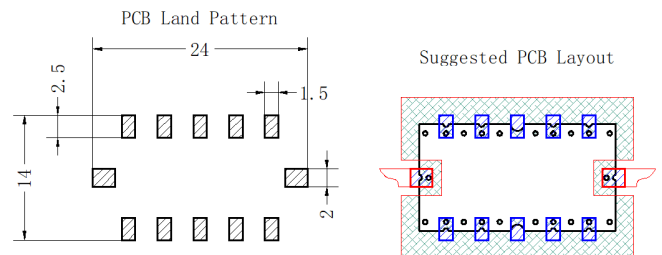

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------