

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	290	~	340	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-270	MHz≥	25			dB
带外抑制	370-1000	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

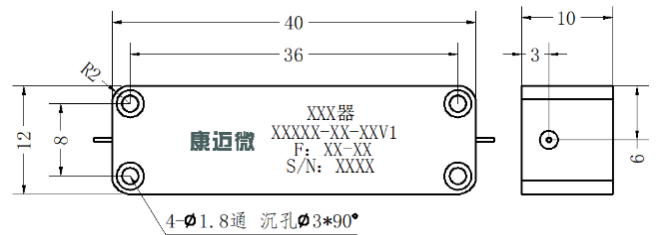

功能示意图

