

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2010	~	2125	MHz
插入损耗		3.8		dB
隔离度		16		dB
输入驻波比		1.2		dB
输出驻波比		1.2		dB
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡差		5		°


其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+65℃设计保证
储存温度	-50~+70℃设计保证
外观要求	底面彩导，其它面喷漆（黑色）

端口定义

公共端口	C
分配端口	1 2

外形结构图 (mm)

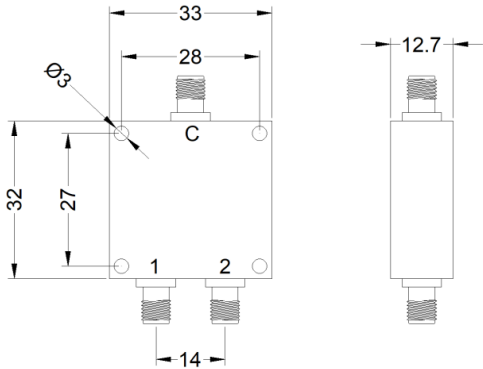

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。