

产品特点

Q值高，低损耗，耐大功率


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5725	~	5850	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	5930~8000	MHz≥	60			dBc
带外抑制	5900~5930	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+70℃设计保证

功能示意图



外形结构图 (mm)

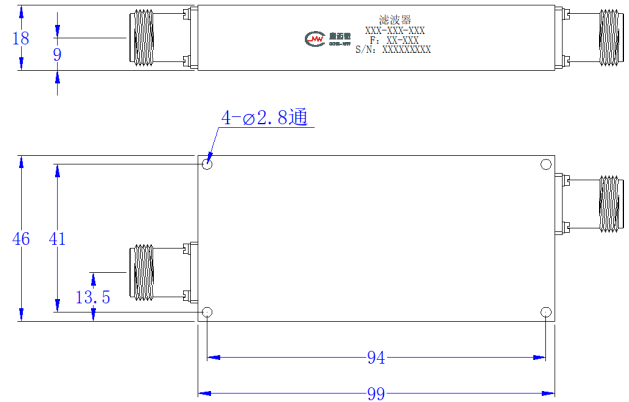

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。