


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			1045	~	1065	MHz
通带损耗					8.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-1015	MHz≥	35			dBc
带外抑制	1095-2000	MHz≥	35			dBc
带外抑制	935	MHz≥	75			dBc
通带驻波					2.0	


其它参数

接口形式	微带圆针0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
相位一致性	≤5° (中心频点)
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	幅度一致性: ±0.5dB (中心频点)

功能示意图

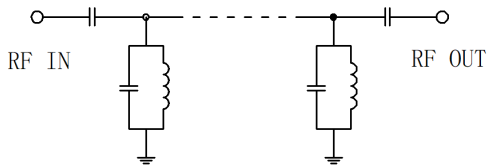

外形结构图 (mm)

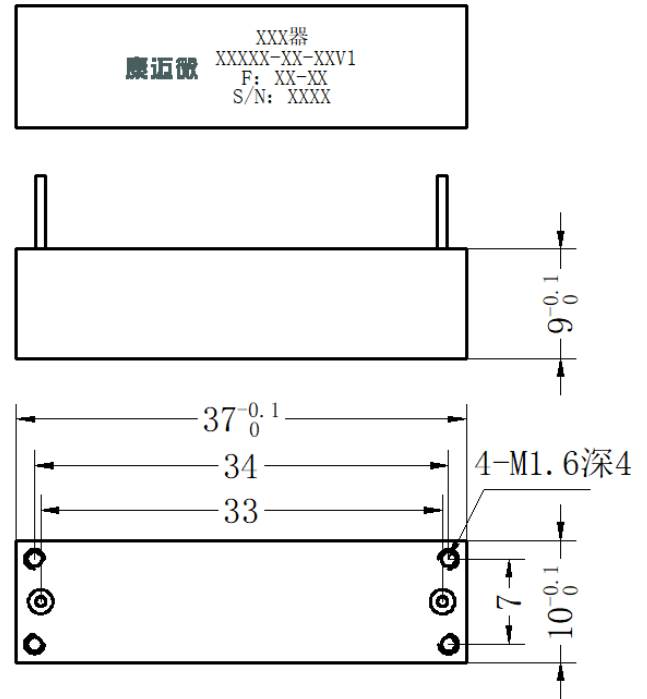

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------