

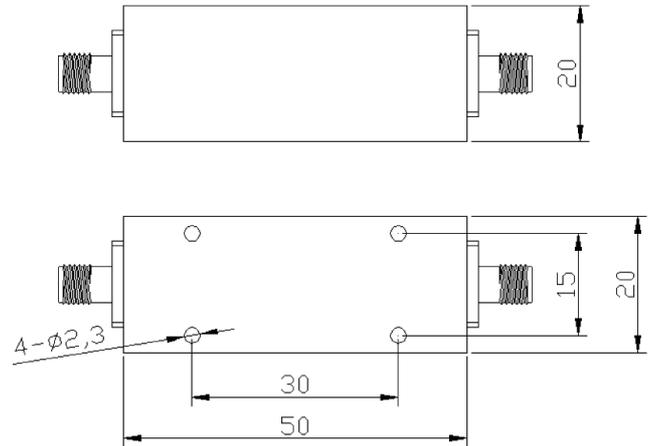
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	3000	MHz
限幅电平			13	dBm
插入损耗			2	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。