

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	960	~	1215	MHz
限幅电平			18	dBm
插入损耗			1	dB
驻波比			1.5	


其它参数

工作方式	吸收式
功率容量	120W;脉冲:1200W,脉宽20us,占空比:10%
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
带内波动	≤0.3dB
产品等级	普军级
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证
其它	1: 全国产化2: 损耗和驻波是在0dBm下测试。


参考实物图



外形结构图 (mm)

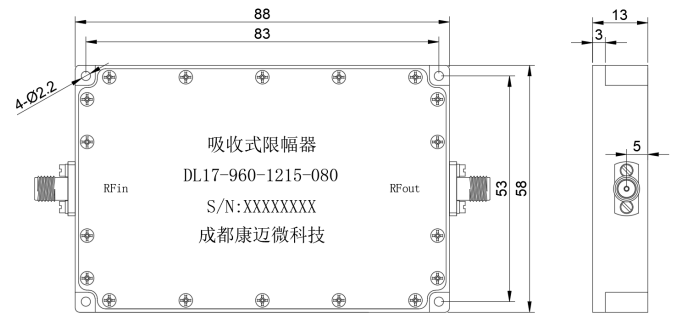

典型测试曲线图

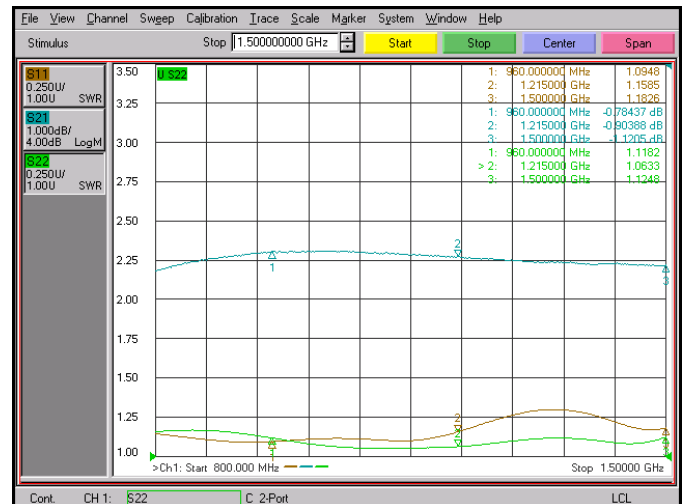

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。