

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	699	~	960	MHz
通带频率二	/	/	1398	~	6000	MHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			1.2	dB
通带一驻波	/	/			1.8	
通带二驻波	/	/			2	
通带一抑制度	1398-2880	MHz≥	20			dB
通带二抑制度	699-960	MHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	15W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.05	-60.51	-0.07	-	1.44
0.57	1.1	-55.92	-0.6	-	1.52
1.14	1.37	-28.91	-1.32	-	-
1.71	1.2	-0.69	-53.85	1.05	-
2.29	1.65	-1.07	-63.46	0.61	-
2.86	1.13	-0.51	-65.94	0.59	-
3.43	1.59	-0.61	-65.79	0.47	-
4	1.22	-0.55	-69.83	0.56	-
4.57	1.47	-0.3	-70.01	0.45	-
5.14	1.41	-0.73	-66.74	0.55	-
5.71	1.22	-0.66	-67.84	0.52	-
6.29	1.87	-1.02	-42.87	0.49	-
6.86	1.75	-1.02	-69.76	0.61	-
7.43	3.49	-3.09	-68.4	0.81	-
8	17.15	-21.38	-71.01	-1.81	-


参考实物图



外形结构图 (mm)

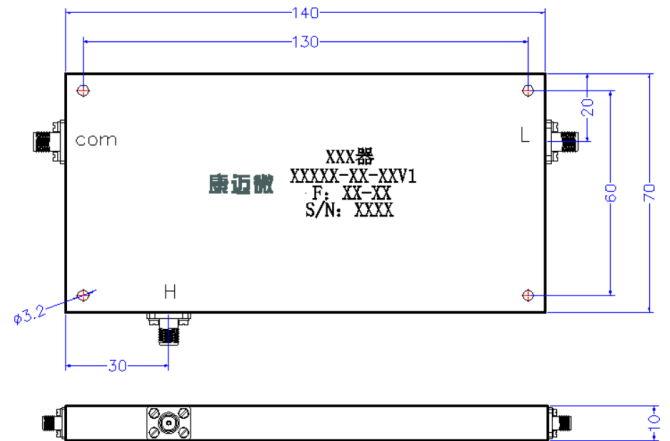

典型测试曲线图

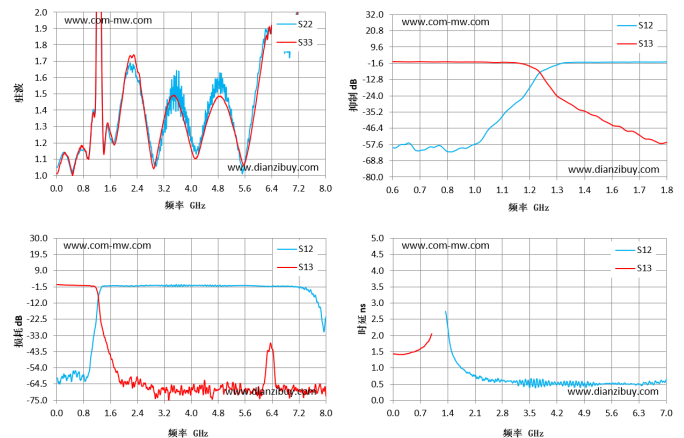

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。