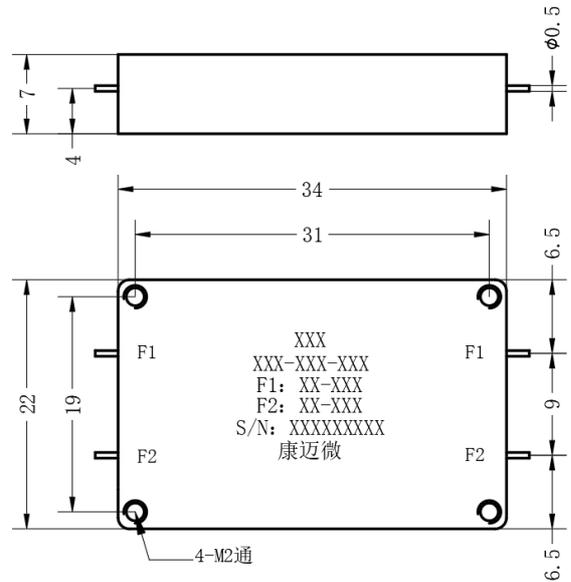


**主要参数**

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率F1			52	~	88	MHz
通带频率F2			104	~	176	MHz
通带损耗					2.5	dB
带内波动F1					1.5	dB
带内波动F2					1	dB
带外抑制F1	DC-41.3&98.6-104	MHz≥	50			dBc
带外抑制F1	104-176	MHz≥	70			dBc
带外抑制F2	DC-82.6&197.2-208	MHz≥	50			dBc
带外抑制F2	208-352	MHz≥	70			dBc
通带驻波					1.5	

**其它参数**

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃
存储温度	-40~+85℃

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。