


### 主要参数

| 参数   | 最小  | 典型 | 最大   | 单位      |
|------|-----|----|------|---------|
| 工作频率 | 410 | ~  | 470  | MHz     |
| 插入损耗 |     |    | 0.5  | dB      |
| 插入损耗 |     |    | 0.6  | dB@极限温度 |
| 隔离度  | 20  |    |      | dB      |
| 隔离度  | 19  |    |      | dB@极限温度 |
| 驻波比  |     |    | 1.25 |         |
| 驻波比  |     |    | 1.3  | @极限温度   |

### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 通过功率 | 60W设计保证      |
| 传输方向 | 顺时针          |
| 接口形式 | 微带扁针         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级          |

外形结构图 (mm)

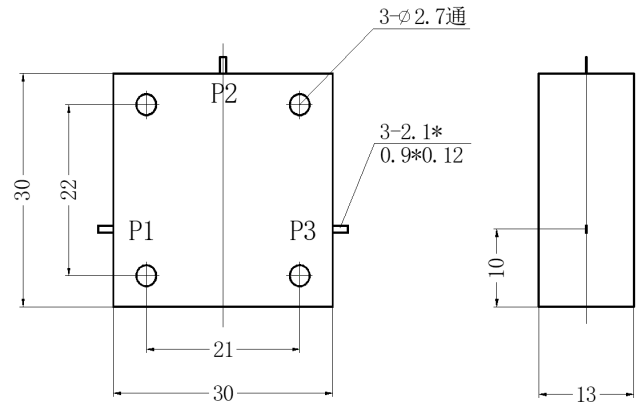

### 注意事项

安装面平整，接地良好。隔离器、环行器是单向器件，一定要注意的输入输出端口；隔离器、环行器是磁性器件，请使用不锈钢螺钉固定，禁止使用钢螺钉，禁止把器件安装在钢材质的机壳上，与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里，请保持器件之间的距离大于1cm以上，否则可能会影响产品性能；产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货到与我们协商；清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；如果长期单独存隔离器、环行器，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。