


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.5	~	5.5	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-0.75	MHz $\geq$	20			dB
带外抑制	11-100	MHz $\geq$	20			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证


功能示意图

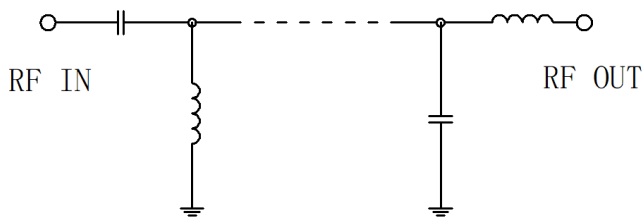

参考实物图



外形结构图 (mm)

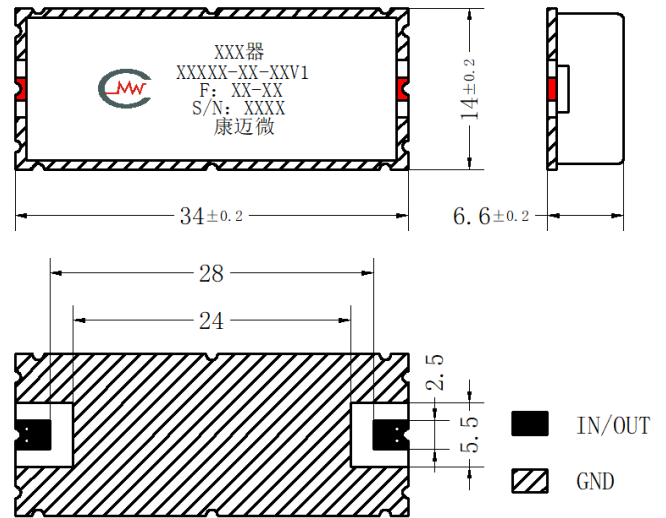

建议PCB布局图

