


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	3330	~	3370	MHz
通带频率二	/	/	6200	~	6800	MHz
通带频率三	/	/	18.98	~	19.02	GHz
通带驻波					1.5	
通带损耗					1	dB
带内平坦度					0.6	dB
通带一抑制度	6.2-6.8	GHz≥	40			dB
通带一抑制度	18.98-19.02	GHz≥	40			dB
通带二抑制度	3.33-3.37	GHz≥	40			dB
通带二抑制度	18.98-19.02	GHz≥	40			dB
通带三抑制度	3.33-3.37	GHz≥	40			dB
通带三抑制度	6.2-6.8	GHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	24W设计保证, 通带一, 峰值功率200W, 占空比12%
功率容量	2W设计保证, 通带二
功率容量	4.5W设计保证, 通带三, 峰值功率30W, 占空比15%
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级
其它	激光封焊, 全密封

外形结构图 (mm)

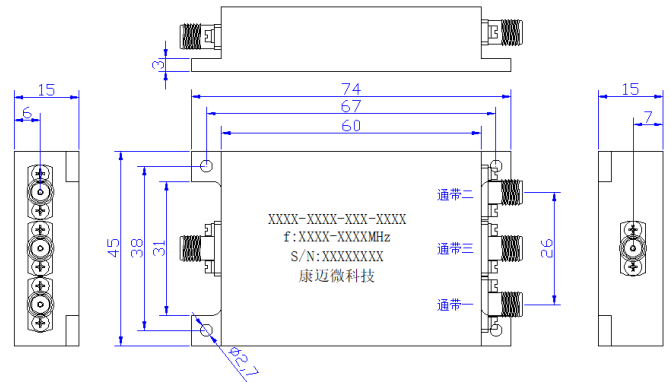

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------