

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1500	~	8000	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1000	MHz≥	85			dB
带外抑制	1000-1200	MHz≥	55			dB
通带驻波	/	/			2	


其它参数

接口形式	SMA-F
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


参考实物图



外形结构图 (mm)

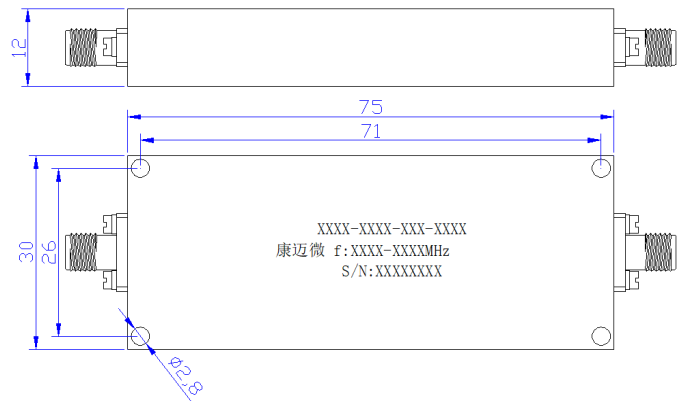

典型测试曲线图

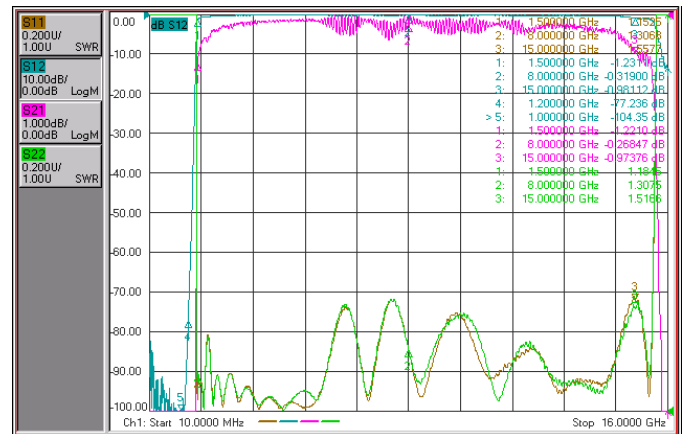

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。