


主要参数

参数			最小	典型	最大	单位
通带频率			2.4	~	6	GHz
通带损耗				1.5	2.0	dB
带外抑制	DC-2	GHz≥	50			dBc
通带驻波				1.5	1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

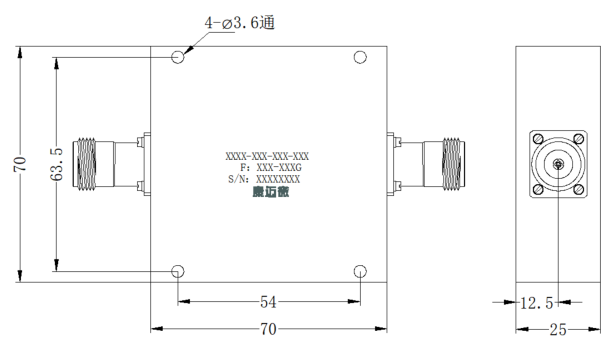

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。