


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			25	~	85	MHz
通带损耗					0.5	dB
带内波动					0.5	dB
带外抑制	97-1.8	MHz $\geq$	20			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
相位一致性	$\leq 2^\circ$
幅度一致性	≤ 0.2 dB
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
其它	三阶截点： > 40 dBm二阶截点： > 75 dBm (典型值；设计保证)


功能示意图

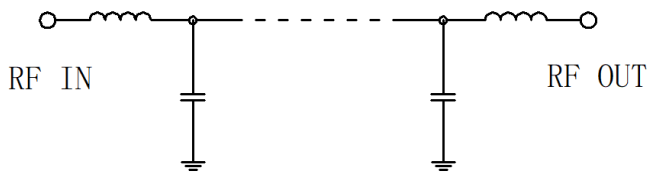


参考实物图



外形结构图 (mm)

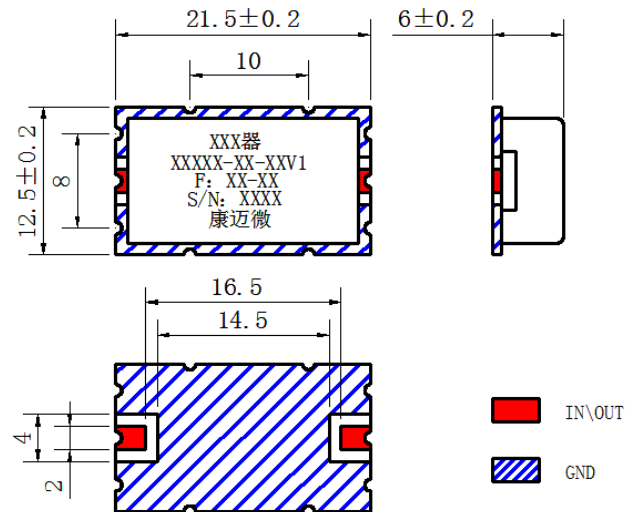

建议PCB布局图

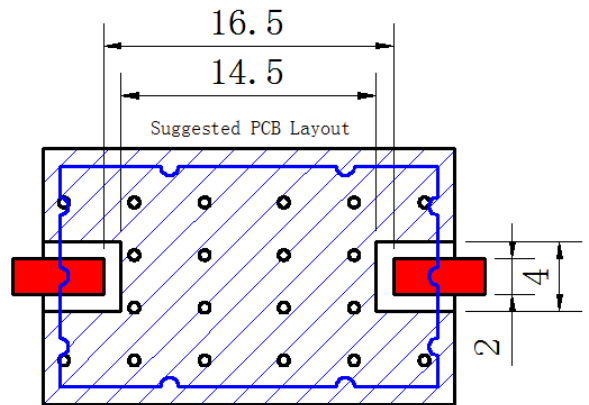

注意事项

1

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。