


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	450	~	1200	MHz
通带频率二	/	/	1300	~	2200	MHz
通带频率三	/	/	2300	~	6000	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					1.5	dB
通带一抑制度	1700-2000	MHz≥	40			dB
通带一抑制度	2500-6000	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	450-960	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	2500-6000	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	450-960	MHz≥	40			dB
通带三抑制	1700-2000	MHz≥	40			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	15W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

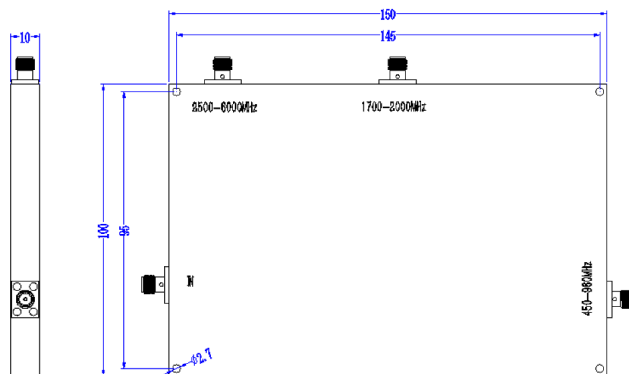

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。