

产品特点

锥型天线属于超宽带全向天线。由于其方向图稳定性很好，所以被广泛应用于各种要求全向辐射的领域。该天线还具有有良好的结构特性，能在地面，车载以及高台上良好的工作，与同类产品相比具有重量轻、安装架设方便等特点。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率1	0.3	~	18	GHz
工作频率1	18	~	42	GHz
增益1		0		dBi
增益2		2		dBi
驻波比1		2.5		
驻波比2		2		

其它参数

极化方式	垂直极化
功率容量	20W设计保证
接口形式	N-K
接口形式	2.92-K
外形尺寸	450*140*140mm
估算重量	3.5Kg
表面	海灰色
工作温度	-25~+55℃设计保证
储存温度	-30~+60℃设计保证

外形结构图 (mm)

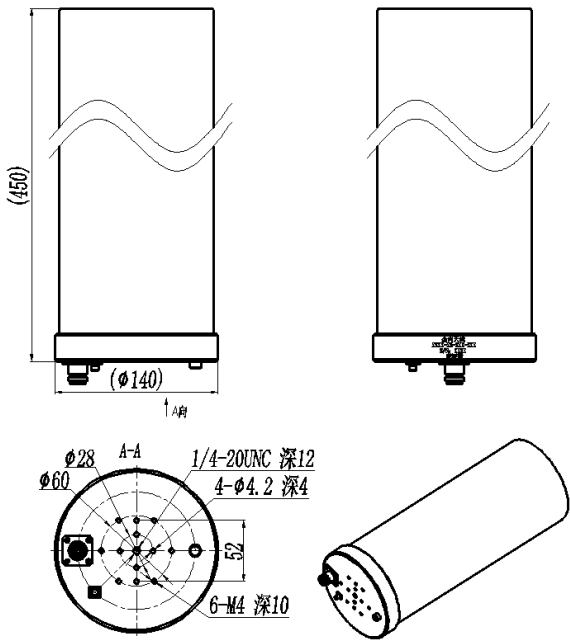

注意事项

- 1、天线为精密设备，使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、严禁私自拆卸。更换天线配件，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 3、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 4、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 5、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

参考实物图

