
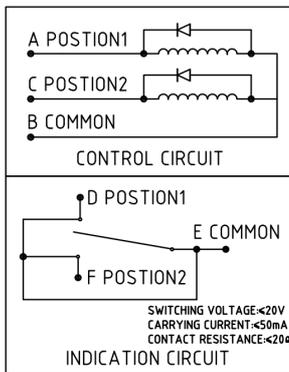


技术要求


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	26.5	GHz
插入损耗		0.1		dB
隔离度	60			dB
驻波比		1.1		

其它参数

开关路数	双刀双掷
开关特性	机械反射式开关
开关时间	50ms
接口形式	波导口
波导口型号	BJ220
工作电压	+28V
工作电流	600mA
工作温度	-40~+70°C设计保证
开关寿命	10万次

控制电路示意图


EXCITATION AND SWITCH STATUS	
A VDC, B GND; D-E CONNECTED;	POSITION 1
C VDC, B GND; F-E CONNECTED;	POSITION 2

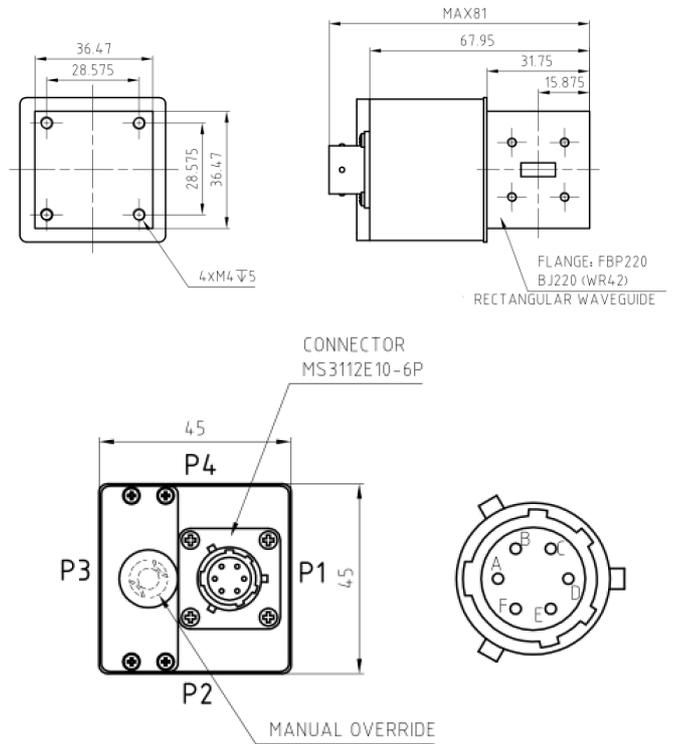外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。