


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			1300	~	2300	MHz
通带损耗					2.0	dB
带内波动					1.5	dB
带外抑制	DC-1.2	GHz≥	45			dB
带外抑制	3.0-5.0	GHz≥	40			dB
回波损耗			15			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证


功能示意图

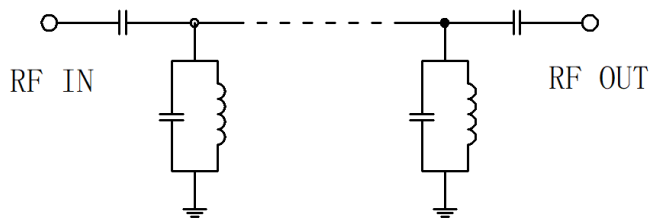

参考实物图



外形结构图 (mm)

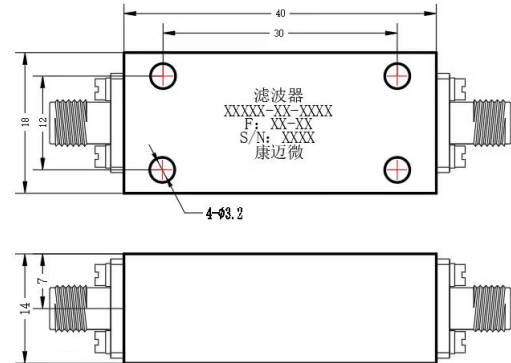

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。