主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	30	MHz
限幅电平			17	dBm
插入损耗			1	dB

其它参数

功率容量	20W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N -JK
接口材质	不锈钢
表面	灰色烤漆
产品外壳材料	防锈铝
馈电电压	+22V
馈电电流	300mA
工作温度	-55~+85℃设计保证

电路图

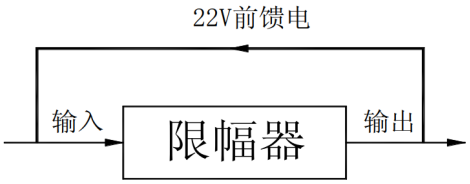

外形结构图（mm）

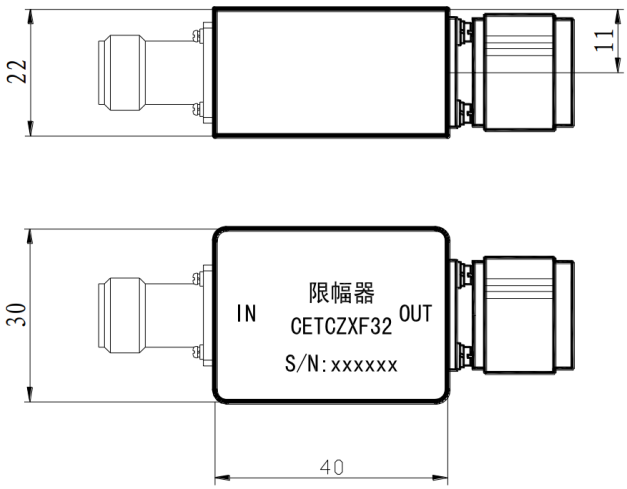

注意事项

1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。